



ООО «НПО «СТРАТЕГИЯ»  
Россия, 630132, г. Новосибирск,  
ул. Советская, д.99, оф. 6  
тел.: +7 (3843) 601-270

LLC «RPA «STRATEGY»  
Russia, 630132, Novosibirsk,  
Sovetskaya street d.99,  
of. 6, tel.: +7 (3843) 601-270



Стр. 1 из 4

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «НПО «Стратегия» - российская компания, обладающая собственными производственными и складскими ресурсами для разработки, производства, поставки и внедрения современных энергоэффективных осветительных приборов на базе светодиодных источников света.

Наши разработки и технические решения обеспечивают высочайшее качество и надёжность производимой продукции, при сохранении низкой цены. Все светильники обладают оптимальным соотношением параметров светового потока к потребляемой электроэнергии, что гарантирует максимальную светоотдачу и минимальные издержки. Это достигнуто, благодаря использованию в производстве только самых передовых комплектующих и компонентов, доступных на сегодняшний день.

**ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАЗРАБОТКУ И ПРОИЗВОДСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НЕОБХОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕРОВ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ!**



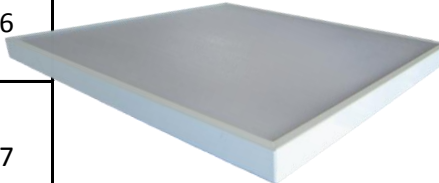
### Наш ассортимент включает в себя:




- ☑ Уличные светильники для освещения территорий и автодорог
- ☑ Архитектурные и рекламные линейные прожекторы
- ☑ Светильники дежурного и рабочего света для нужд ЖКХ и
- ☑ "Офисные" светильники для подвесных потолков.
- ☑ Универсальные накладные линейные светильники
- ☑ Освещение для торговли и выставочных зон
- ☑ Сверхмощные промышленные светильники и прожекторы
- ☑ Фито-светильники для теплиц и оранжерей


### Наши преимущества:

- Полное соответствие всей продукции заявленным техническим характеристикам.
- *Индивидуальный расчёт экономической эффективности проекта освещения. Визуализация проекта.*
- Полный цикл работ по модернизации систем освещения: от стадии проекта, до непосредственного монтажа осветительных приборов.
- Доступная цена и гарантия - до 5 лет!

**ПРЯМАЯ ПОСТАВКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СО СКЛАДА В НОВОКУЗНЕЦКЕ!**

№ п/п	Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры (д*ш*в), мм	Степень защиты IP	Температура света, К	Цена с НДС	Примечание
<b>СЕРИЯ Reach</b>									
1		Светильник светодиодный <b>CONDOR Reach</b>	10	880	d15*70	65	5000	Звоните!	Световой модуль светильника питается напрямую от сети, без БП
2			15	1200					
<b>Серия Line</b>									
3		Светодиодный светильник <b>CONDOR Line</b>	33	4000	550*120*48	40	5000	Звоните!	Накладные светильники в лёгком алюминиевом корпусе, замена светильникам типа ЛПО
4			44	6000	1050*120*48				
5			66	8000					
<b>Серия Standard</b>									
6		Светодиодный светильник <b>CONDOR Standard</b>	40	4500	595*595*40	40	5000	Звоните!	Офисный светильник для встраивания в подвесной потолок или накладного монтажа
7			50	6000					

№ п/п	Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	Степень защиты IP	Температура света, К	Цена с НДС	Примечание
<b>Серия North</b>									
8		Светодиодный светильник <b>CONDOR North</b>	40	4500	1270*152*100	65	5000	Звоните!	Пыле/влагозащищённый светильник в классическом пластиковом корпусе
9			50	6000				Звоните!	
<b>Серия Mono</b>									
10		Светильник светодиодный <b>CONDOR Mono</b>	33	4000	1010*75*45	65	5000	Звоните!	Оборудуется комплектом для подвешивания, либо поворотной скобой
11			60	8000	500*75*45			Звоните!	
<b>Серия Titan</b>									
12		Светильник светодиодный <b>CONDOR Titan</b>	50	6000	320*150*55	65	5000	Звоните!	Возможно изготовление любой мощности. Варианты крепления: на трубу (консольное), на скобе (прожекторный тип), на подвесах
13			75	8500	350*125*65			Звоните!	
14			100	12000				Звоните!	
15			200	24000	350 (600)*250 (125)*65			Звоните!	

№ п/п	Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Фотосинтетический фотонный потк PPF мкМоль/с	Габаритные размеры (д*ш*в), мм	Степень защиты IP	Распределение PPF по областям спектра, нм	Цена с НДС	Примечание
<b>Серия Flora</b>									
16		Светодиодный светильник <b>CONDOR Flora</b>	50	65-68	1270*152*100	65	455/660	Звоните!	Пыле/влажносте-стойкий светильник для теплиц

На всю продукцию действует базовая гарантия - 36 месяцев. Светильники, оборудованные блоком питания (драйвером), имеют коэффициент мощности  $\cos \phi > 0,97$  и рабочий диапазон 176-264 V. Коэффициент пульсации - менее 1%. Источники света - мощные светодиоды со степенью излучения - 146 Лм/Вт и рабочим ресурсом - 100 000 часов непрерывной эксплуатации (что составляет более 20-ти лет, при ежедневной 12-ти часовой работе прибора).

Допустимый температурный режим: от -50 С до + 40 С.

Корпусы светильников изготовлены: из экструзионного анодированного алюминия (серия **Mono, Titan**), лёгкого ударопрочного полистирола (серия **North, Flora**), а так же из листовой стали 0,6 мм (серия **Standard**) и литого алюминия (серия **Reach, Line**), покрытых порошковой краской. Рассеиватель - оптический ударопрочный поликарбонат с пропускной способностью 90% и более.

**ВНИМАНИЕ!** Цена на товар не включает в себя затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и прочие возможные дополнительные издержки. Более подробную информацию просим уточнять у менеджеров по т.+7 (3843) 60-12-70, эл. почте svet@strategy-nsk.ru.