



ООО «НПО «СТРАТЕГИЯ»  
Россия, 630132, г. Новосибирск,  
ул. Советская, д.99, оф. 6  
тел.: +7 (3843) 601-270

LLC «RPA «STRATEGY»  
Russia, 630132, Novosibirsk,  
Sovetskaya street d.99,  
of. 6, tel.: +7 (3843) 601-270



Стр. 1 из 4

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «НПО «Стратегия» - российская компания, обладающая собственными производственными и складскими ресурсами для разработки, производства, поставки и внедрения современных энергоэффективных осветительных приборов на базе светодиодных источников света.

Наши разработки и технические решения обеспечивают высочайшее качество и надёжность производимой продукции, при сохранении низкой цены. Все светильники обладают оптимальным соотношением параметров светового потока к потребляемой электроэнергии, что гарантирует максимальную светоотдачу и минимальные издержки. Это достигнуто, благодаря использованию в производстве только самых передовых комплектующих и компонентов, доступных на сегодняшний день.

**ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАЗРАБОТКУ И ПРОИЗВОДСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НЕОБХОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕРОВ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ!**



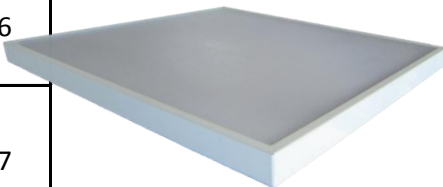
### Наш ассортимент включает в себя:




- ☑ Уличные светильники для освещения территорий и автодорог
- ☑ Архитектурные и рекламные линейные прожекторы
- ☑ Светильники дежурного и рабочего света для нужд ЖКХ и
- ☑ "Офисные" светильники для подвесных потолков.
- ☑ Универсальные накладные линейные светильники
- ☑ Освещение для торговли и выставочных зон
- ☑ Сверхмощные промышленные светильники и прожекторы
- ☑ Фито-светильники для теплиц и оранжерей


### Наши преимущества:

- Полное соответствие всей продукции заявленным техническим характеристикам.
- *Индивидуальный расчёт экономической эффективности проекта освещения. Визуализация проекта.*
- Полный цикл работ по модернизации систем освещения: от стадии проекта, до непосредственного монтажа осветительных приборов.
- Доступная цена и гарантия - до 5 лет!

**ПРЯМАЯ ПОСТАВКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СО СКЛАДА В НОВОКУЗНЕЦКЕ!**

| № п/п                 | Изображение   | Наименование                                      | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры (д*ш*в), мм | Степень защиты IP | Температура света, К | Цена с НДС | Примечание   |
|-----------------------|---|---|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------|--|
| <b>СЕРИЯ Reach</b>    |   |   |              |                    |                                |                   |                      |            |  |
| 1                     |    | Светильник светодиодный<br><b>CONDOR Reach</b>    | 10           | 880                | d15*70                         | 65                | 5000                 | Звоните!   | Световой модуль светильника питается напрямую от сети, без БП                    |
| 2                     |   |   | 15           | 1200               |                                |                   |                      |            |  |
| <b>Серия Line</b>     |   |   |              |                    |                                |                   |                      |            |  |
| 3                     |   | Светодиодный светильник<br><b>CONDOR Line</b>     | 33           | 4000               | 550*120*48                     | 40                | 5000                 | Звоните!   | Накладные светильники в лёгком алюминиевом корпусе, замена светильникам типа ЛПО |
| 4                     |   |   | 44           | 6000               | 1050*120*48                    |                   |                      |            |  |
| 5                     |   |   | 66           | 8000               |                                |                   |                      |            |  |
| <b>Серия Standard</b> |   |   |              |                    |                                |                   |                      |            |  |
| 6                     |  | Светодиодный светильник<br><b>CONDOR Standard</b> | 40           | 4500               | 595*595*40                     | 40                | 5000                 | Звоните!   | Офисный светильник для встраивания в подвесной потолок или накладного монтажа    |
| 7                     |   |   | 50           | 6000               |                                |                   |                      |            |  |

| № п/п              | Изображение   | Наименование                                   | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Степень защиты IP | Температура света, К | Цена с НДС | Примечание  |
|--------------------|---|--|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------|---|
| <b>Серия North</b> |   |  |              |                    |                                |                   |                      |            |   |
| 8                  |    | Светодиодный светильник<br><b>CONDOR North</b> | 40           | 4500               | 1270*152*100                   | 65                | 5000                 | Звоните!   | Пыле/влагозащищённый светильник в классическом пластиковом корпусе  |
| 9                  |   |  | 50           | 6000               |                                |                   |                      |            |   |
| <b>Серия Mono</b>  |   |  |              |                    |                                |                   |                      |            |   |
| 10                 |    | Светильник светодиодный<br><b>CONDOR Mono</b>  | 33           | 4000               | 1010*75*45                     | 65                | 5000                 | Звоните!   | Оборудуется комплектом для подвешивания, либо поворотной скобой   |
| 11                 |   |  | 60           | 8000               | 500*75*45                      |                   |                      |            |   |
| <b>Серия Titan</b> |   |  |              |                    |                                |                   |                      |            |   |
| 12                 |  | Светильник светодиодный<br><b>CONDOR Titan</b> | 50           | 6000               | 320*150*55                     | 65                | 5000                 | Звоните!   | Возможно изготовление любой мощности. Варианты крепления: на трубу (консольное), на скобе (прожекторный тип), на подвесах |
| 13                 |   |  | 75           | 8500               | 350*125*65                     |                   |                      |            |   |
| 14                 |   |  | 100          | 12000              |                                |                   |                      |            |   |
| 15                 |   |  | 200          | 24000              | 350<br>(600)*250<br>(125)*65   |                   |                      |            |   |

| № п/п              | Изображение   | Наименование                                | Мощность, Вт | Фотосинтетический фотонный потк PPF мкМоль/с | Габаритные размеры (д*ш*в), мм | Степень защиты IP | Распределение PPF по областям спектра, нм | Цена с НДС | Примечание                               |
|--------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------|-------------------|---|------------|--|
| <b>Серия Flora</b> |   |   |              |  |                                |                   |   |            |  |
| 16                 |  | Светодиодный светильник <b>CONDOR Flora</b> | 50           | 65-68  | 1270*152*100                   | 65                | 455/660                                   | Звоните!   | Пыле/влагозащитный светильник для теплиц |

На всю продукцию действует базовая гарантия - 36 месяцев. Светильники, оборудованные блоком питания (драйвером), имеют коэффициент мощности  $\cos \phi > 0,97$  и рабочий диапазон 176-264 V. Коэффициент пульсации - менее 1%. Источники света - мощные светодиоды со степенью излучения - 146 Лм/Вт и рабочим ресурсом - 100 000 часов непрерывной эксплуатации (что составляет более 20-ти лет, при ежедневной 12-ти часовой работе прибора).

Допустимый температурный режим: от -50 С до + 40 С.

Корпусы светильников изготовлены: из экструзионного анодированного алюминия (серия **Mono, Titan**), лёгкого ударопрочного полистирола (серия **North, Flora**), а так же из листовой стали 0,6 мм (серия **Standard**) и литого алюминия (серия **Reach, Line**), покрытых порошковой краской. Рассеиватель - оптический ударопрочный поликарбонат с пропускной способностью 90% и более.

**ВНИМАНИЕ!** Цена на товар не включает в себя затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и прочие возможные дополнительные издержки. Более подробную информацию просим уточнять у менеджеров по т.+7 (3843) 60-12-70, эл. почта svet@strategy-nsk.ru.